

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	10,98 m	36'0"
• Longueur coque :	9,98 m	32'9"
• Largeur hors tout :	4,00 m	13'1"
• Largeur coque :	3,98 m	13'1"
• Déplacement lège CE :	7 450 kg	16,420 lbs
• Tirant d'air** :	3,62 m	11'11"
• Tirant d'air*** :	7,64 m	25'1"
• Tirant d'eau :	1,00 m	3'3"
• Réservoir carburant :	800 L	211 US Gal
• Réservoir d'eau :	320 L	85 US Gal
• Puissance moteur maximum :	1 x 425 CV	1 x 425 HP
• Homologation moteur maxi :	425 CV	425 HP

* (avec plateforme de bain arrière)

** (avec mât replié)

*** (avec mât à poste)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Architecture intérieure : M. JOUBERT & B. NIVELT

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 10 personnes
- Catégorie D - 11 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi planante
- Liston de protection de la coque en inox

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat blanc
- Antidérapant type pointe de diamant

ÉQUIPEMENT DE PONT

Porte de coupée sur tribord

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave inox
- Davier et bascule inox
- 6 Taquets d'amarrage (L 300 mm / 12")
- Martyrs inox
- 1 Baille à mouillage équipée d'auto-videurs - Capots de fermeture

PROTECTIONS HUMAINES

- Mains courantes dans cockpit
- Balcon avant ouvert en inox

COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- 1 Coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par des vérins gaz
- Boîte à gaz
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Portillon de cockpit sur le tableau arrière
- Plateforme de bain bordée inox et polyester lattée en bois massif naturel
- 1 Échelle de bain inox, à poste
- 1 Porte d'accès au passavant depuis le cockpit avec hublot teinté gris

FLY BRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Échelle d'accès au flybridge en inox avec marches en bois massif naturel et mains courantes inox
- Trappe d'accès en polyester avec vérin à gaz
- Pare brise PMMA teinté gris
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Mât, support feux de navigation, Radar, Antennes et projecteur de pont
- Console de pilotage avec tableau de bord intégrant : Commandes électriques moteur*, Commande guindeau électrique, Propulseur* et Flaps
- Indicateur de jauge carburant
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Prise 12 V
- 1 Siège pilote réglable - Sellerie PVC Storm & Snow
- Salon de flybridge sur bâbord composé d'une banquette en L avec rangements intégrés et d'une table en bois massif naturel amovible
- Sellerie PVC Storm & Snow

* suivant options

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany (en option : Version noyer)
- Planchers stratifiés type parquet (en option : Planchers stratifiés rovere)
- Sellerie Taupe

SALON

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Canapé convertible en couchage double (1,20 x 2,00 m / 3'11" x 6'7")
- Table de salon en bois vernis réglable en hauteur et basculante
- 2 Fauteuils metteur en scène
- Ouvrants latéraux en verre teinté gris et cadre aluminium laqué noir
- Meubles de rangement
- Équipements
- Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- Épontille en inox
- Lecteur CD / MP3, USB, IPOD®. Télécommande
- 2 haut-parleurs dans la timonerie et 2 haut-parleurs dans le cockpit

CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

Cuisine en U - Comprend :

- Plan de travail
- 2 Éviers inox avec mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- Plaque de cuisson 2 feux et four gaz
- Réfrigérateur 130 L à ouverture frontale (Alimentation 220 V / 12 V)
- Tiroir à couverts
- Rangements
- Poubelle

POSTE DE PILOTAGE

- Banquette double pilote et copilote - Sellerie PVC Nuance Coffee Bean
- Réhausseur de plancher amovible
- Rangements sous la banquette pilote
- Porte latérale coulissante avec accès direct au passavant, À tribord
- Pare brise en verre transparent avec encadrements aluminium, laqué noir
- 3 Essuie glace électriques
- Lave-glace
- Désembueur
- Porte d'accès au passavant
- Vitrage fixe teinté gris avec encadrement aluminium laqué noir et équipé de rideaux
- Tableau de bord avec large emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadres moteurs : Comptes tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commande guindeau électrique*
- Commande "Propulseur d'étrave et de poupe"
- Feux de navigation
- Corne de brume
- Commande moteur
- Barre à roue
- Compas de route
- Prise 12 V

* suivant options

SALLE D'EAU (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

- Salle d'eau entièrement contre moulée
- Miroir
- Meuble haut, Meuble bas
- Pompe électrique évacuation eau de douche
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store occultant
- 1 Hublot ouvrant avec rideau
- WC électrique Quiet flush
- Vasque
- Robinet mitigeur
- Réserve rigide eaux noires 88 L / 23 US Gal
- Porte papier toilette chromé
- Support verre avec son verre
- Rideau de douche

CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Couchage double (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Matelas marin
- Miroir
- 2 Penderies dont une avec étagères
- Grands rangements sous le couchage
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store occultant
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation

CABINE PASSAGERS (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

- Lits superposés (0,72 x 1,85 m / 2'4" x 6'1")
- Matelas marin
- Meuble bas
- Rangements sous le couchage
- 1 Panneau ouvrant de roof avec store moustiquaire intégré
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation

MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélice 5 pales
- Mono motorisation Cummins® QSB6.71 425 CV / HP (313 kW)
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité 40 mm / 1-1/2" d'épaisseur
- Prises d'air pour refroidissement de la cale moteur, sur le pont
- Extincteur
- Nable de remplissage réservoir de carburant
- Réservoir de carburant en aluminium (Capacité = 800 L / 211 US Gal) avec prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)
- Système de direction : Safran suspendu, en inox
- Direction hydraulique
- Flaps électriques
- Propulseur d'étrave Quick BTQ 185 65 12

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V / 220 V
- Prise de quai 220 V
- 2 Batteries moteur 12 V 50 Ah
- 1 Batterie servitudes 12 V 140
- Chargeur batteries
- 2 Prises 12 V
- Éclairage intérieur (Plafonniers, liseuses)
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage, Spots de cockpit)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 1 Pompe de cale électrique Automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 25 L / 7 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau
- 1 Réservoir d'eau rotomoulé 320 L / 85 US Gal
- 1 Réservoir eaux grises 320 L / 85 US Gal (en option)

FINITIONS

	ESSENTIAL	LOUNGE
Guindeau électrique 1000 W	■	■
Pompe de lavage de pont	■	■
1 Écran multifonctions es97 au Fly	■	■
1 Écran multifonctions es97 - Traceur - Sondeur couleur - GPS en timonerie	■	■
Housse de console de Fly		■
Bôme de charge aluminium laqué blanc		■
Matelas bain de soleil avant sellerie PVC Storm & Snow		■
Prise de quai eau douce avec limiteur de pression		■
Projecteur de pont		■

OPTIONS

PACKS

PACK UPGRADE ELECTRONIC



- Pilote automatique p70RS
- Écran multifonctions es127 en timonerie en remplacement du es97
- VHF double poste avec AIS



AUTRES OPTIONS

- Kit mouillage complet (Ancre 16 kg / 35 lbs - 4 amarres - 6 Pare-battages)
- Passerelle hydraulique
- Fermeture arrière cockpit Dune ou Silver (Au choix)
- Bimini flybridge Dune ou Silver (Au choix) + Cagnard
- Cockpit et passavant tribord lattés en bois massif naturel
- Radar Quantum digital
- Rideaux extérieurs de timonerie Sunworker - blancs
- Propulseur de poupe Quick BTQ 185 65 12 - 2 Postes
- Générateur électrique 6 kVA - 220V / 50 Hz - avec cocon
- Climatisation à air 220 V (16 000 BTU en timonerie + 6 000 BTU pour chaque cabine)
- Chauffage fuel air pulsé
- Four Grill Micro-ondes 220 V (en remplacement du four gaz)
- Lave-vaisselle 220 V - 5 personnes
- Ice Maker - 220V / 50 Hz
- TV + DVD dans salon
- Coque bleu acier
- Coque gris perle
- Moquette Corail dans la timonerie
- Moquette Corail (2 cabines + Coursive)
- TV écran plat LED 22" + Lecteur DVD / Lecteur MP3 Fusion® dans cabine propriétaire
- Pré-disposition réception satellite TV
- Caméra thermique T300 Raymarine
- Sellerie carré "Tissus"
- Sellerie carré "PVC"
- Sellerie carré "Ultraleather Promessa"
- Sellerie carré "Cuir"
- Banquette de cockpit + Coussins
- Moustiquaires, Porte latérale + Baie arrière
- Moustiquaires sur hublots ronds
- Rideau de séparation : Carré / Cuisine
- Selleries extérieures PVC Diamante Storm, PVC Bi-ton Storm & Snow, PVC Bi-ton Diamante Honey-Expresso
- Kit vaisselle Yacht Case ELLE DECO®
- Écran multifonctions e127 en timonerie (en remplacement du e97)
- Caméra arrière
- Girouette anémomètre
- Kit de maintenance Cummins
- Caméra thermique
- 2è batterie de servitude



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.

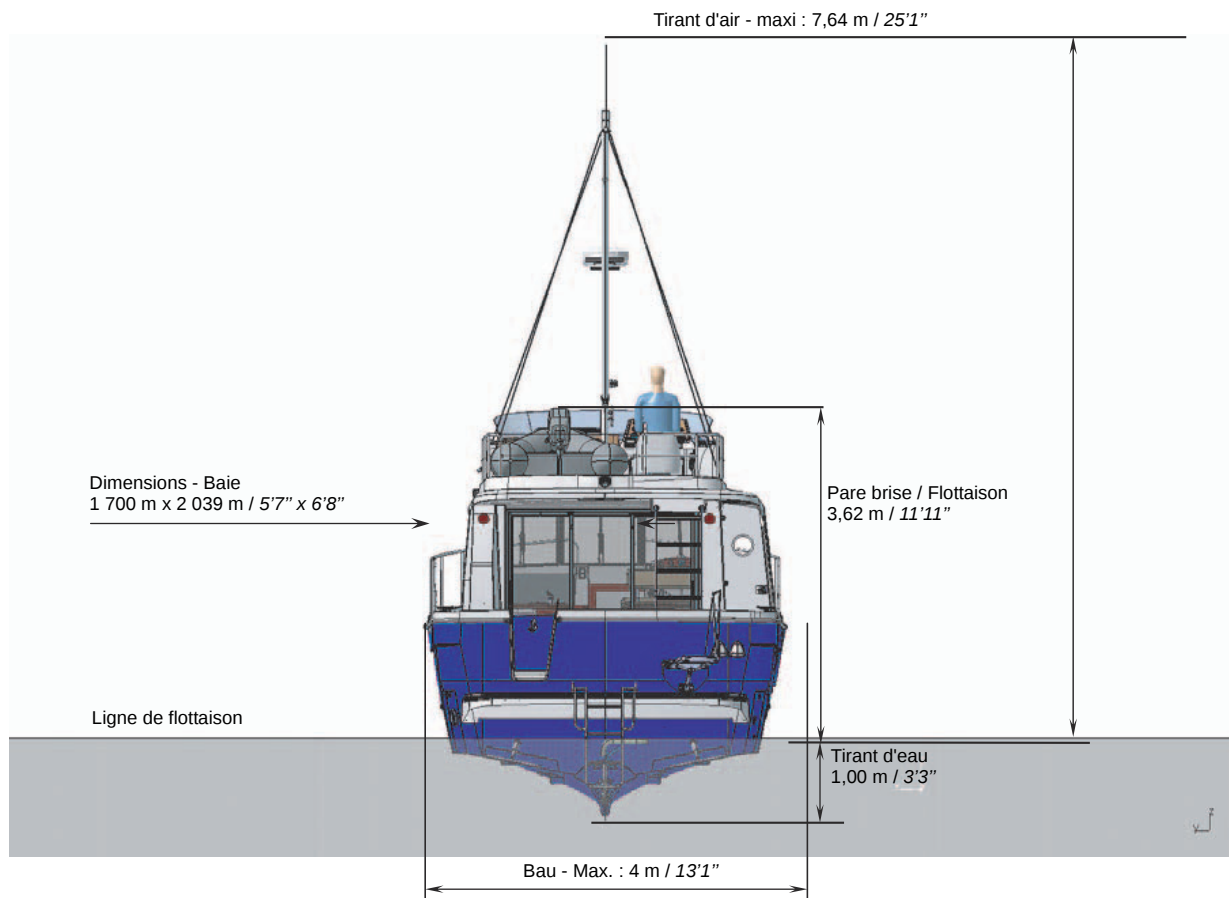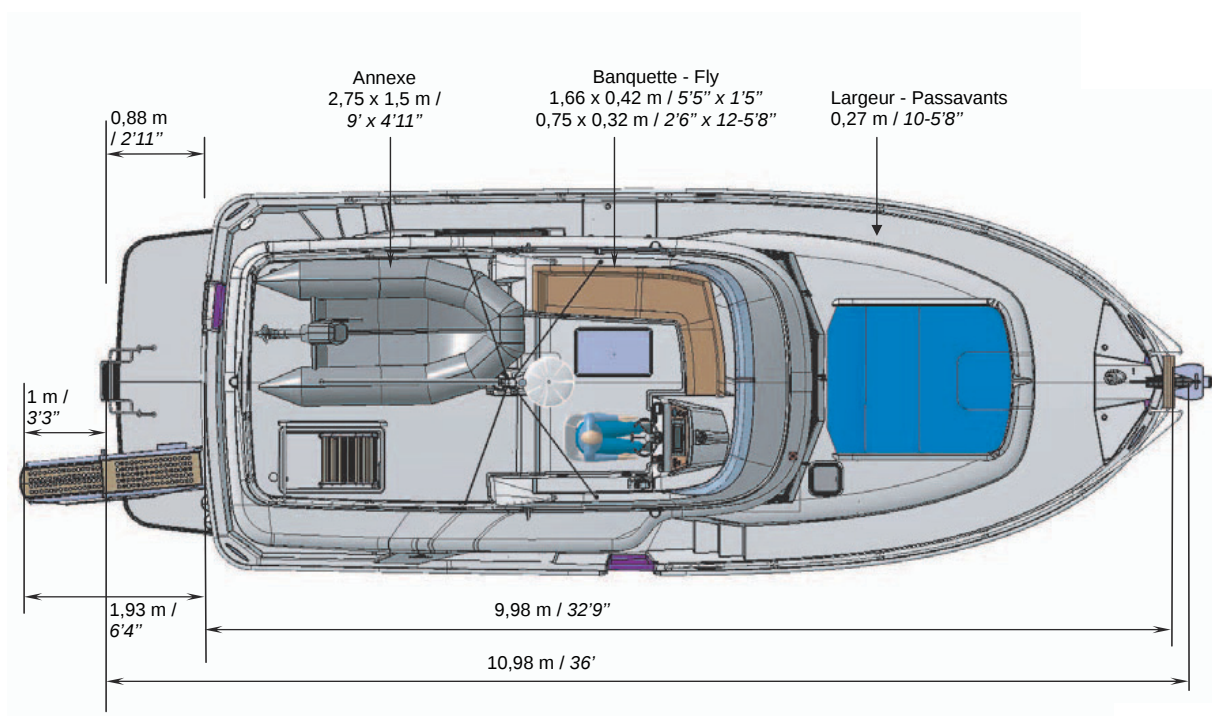

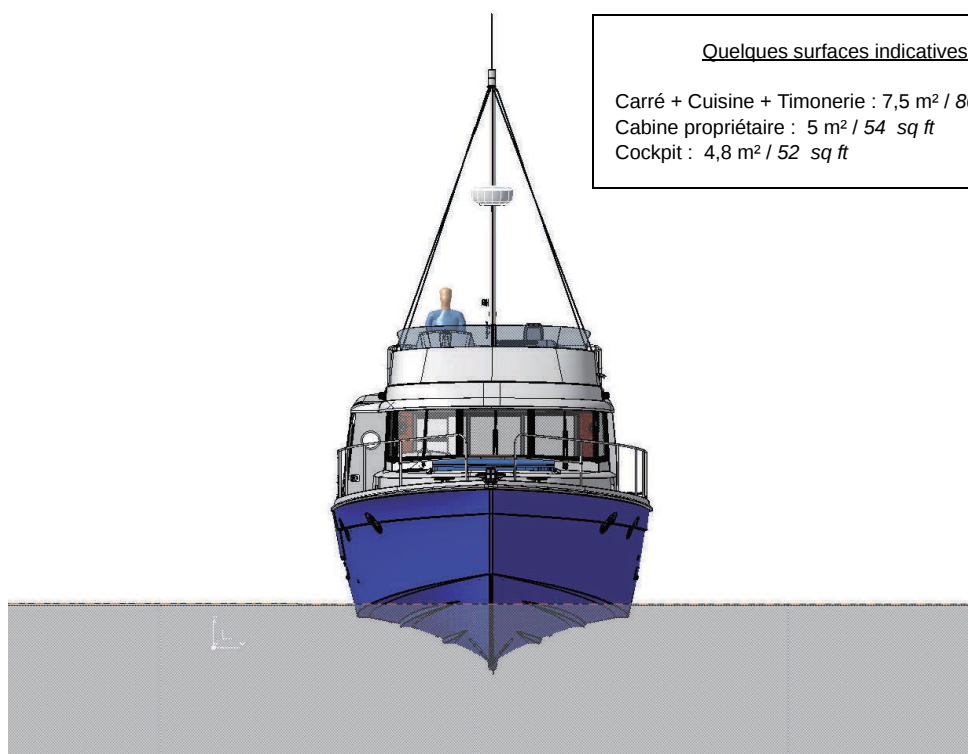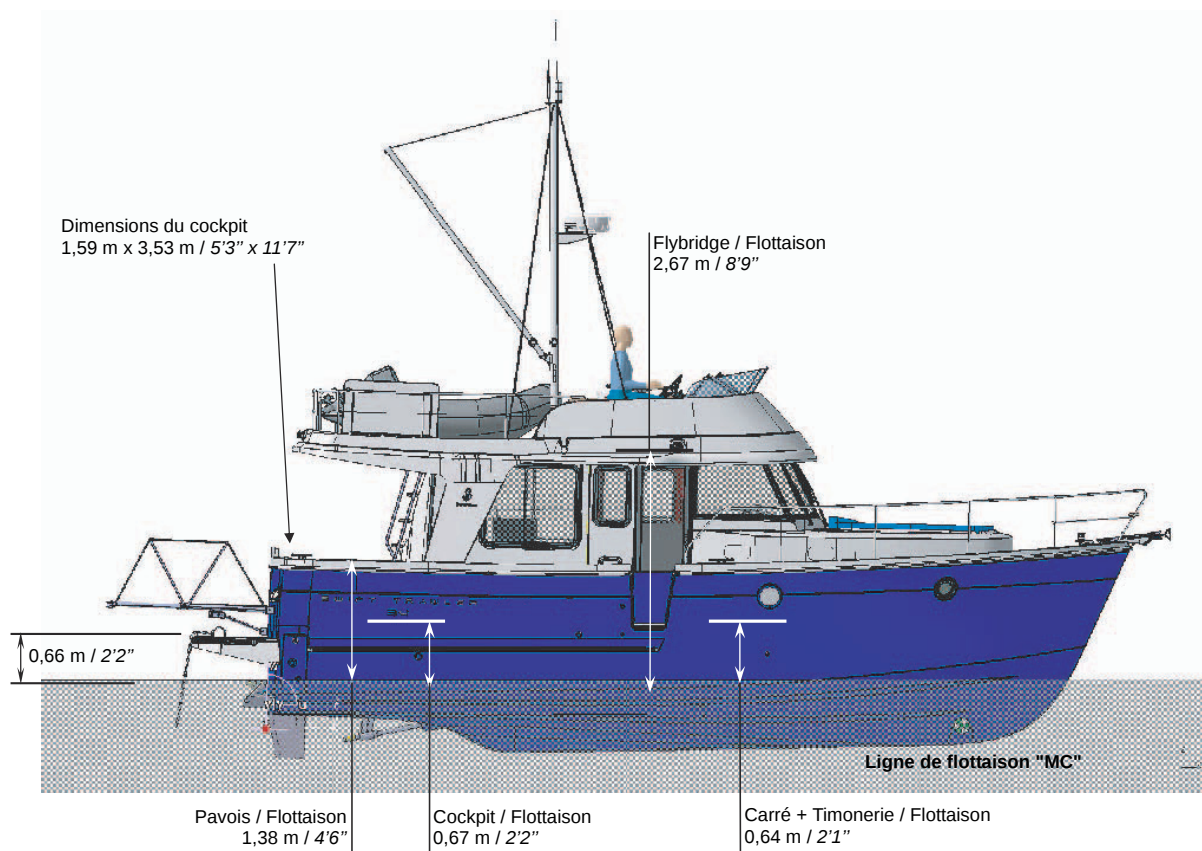

Quelques surfaces indicatives brutes :

Carré + Cuisine + Timonerie : 7,5 m² / 80 sq ft
 Cabine propriétaire : 5 m² / 54 sq ft
 Cockpit : 4,8 m² / 52 sq ft

